

Блочные батареи dryfit®

Sonnenschein GF - серия V (тяговая блочная батарея dryfit®)block)

Блочные батареи серии GF-V предназначены для использования в тяжелых промышленных приложениях, в частности, в таких, как погрузочные машины, палетоперевозчики, автоматически управляемые транспортные средства (AGV), ножничные подъемники, электромобили и электробусы.



Главные преимущества:

- > Гелевая технология (герметизированный аккумулятор с регулирующим клапаном, с электролитом, загущенным до желеобразного состояния)
- > Батарея не требует технического обслуживания (не требуется доливка воды в течение всего срока службы)
- > Очень высокий уровень искробезопасности
- > Чрезвычайно прочная конструкция, высокая надежность и безопасность.
- > Низкая скорость саморазряда
- >> 700 циклов в соответствии с МЭК 60254-1
- > Продуктовая линейка:
блочные батареи 6В и 12 В
от 50 Ач до 240 Ач (C₅)
от 55 Ач до 270 Ач (C₂₀)





Технические характеристики

Тип	Номинальное напряжение, В	Номинальная емкость C ₅ (30 °C) Ач	Номинальная емкость C ₂₀ (30 °C) Ач	Длина (l), макс. мм	Ширина (b/w), макс. мм	Высота (h), макс. мм	Вес*, кг	Тип вывода	Расположение выводов
GF 06 160 V1	6	160	196	246	192	275	29.0	Конус А	1
GF 06 180 V	6	180	200	246	192	275	31.0	Конус А	1
GF 06 180 V Q	6	180	200	246	192	284	31.5	F-M10	1
GF 06 240 V	6	240	270	311	183	358	47.0	Конус А	1
GF 12 050 V	12	50.0	55.0	278	175	190	19.0	Конус А	3
GF 12 050 V G	12	50.0	55.0	278	175	190	19.0	G-M6	3
GF 12 076 V	12	76	86	330	171	236	28.8	Конус А	2
GF 12 090 V	12	90	98	513	189	219	36.5	Конус А	4
GF 12 105 V	12	105	120	345	174	283	37.5	Конус А	3
GF 12 110 V	12	110	120	513	223	219	45.5	Конус А	4
GF 12 160 V	12	160	196	518	274	238	62.5	Конус А	4

*с точностью ±5%

Чертежи с указанием выводов и момента затяжки резьбовых соединений

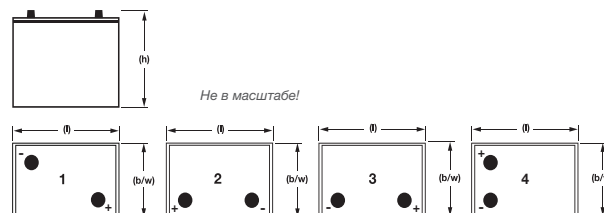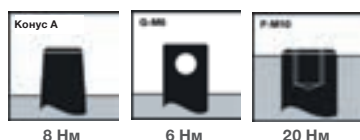

Спецификация

Номинальная емкость 50 - 240 Ач (C ₅) 55 - 270 Ач (C ₂₀)	Блочная батарея	Плоская намазная пластина	700 циклов в соответствии с МЭК 60254-1	Подлежит переработке	Герметизированный аккумулятор с регулирующим клапаном	Батарея устойчива к глубокому разряду	Необслуживаемая батарея (долив воды не требуется)

